ClicWall

Decoratieve wandbekleding

UNILIN

ClicWall, de innovatie in decoratieve wandbekleding

ClicWall is een MDF wandbekledingsysteem die voor hoogdecoratieve afwerking zorgt binnen renovatieprojecten. Dankzij de gepatenteerde Uniclic technologie klikken de panelen snel en eenvoudig in elkaar. Het eindresultaat is een krasbesteding wandsysteem, die door de afwasbare bovenlaag, makkelijk is in onderhoud. Standaard zijn de panelen 600 mm breed, 2785 mm hoog en 10 mm dik, andere formaten zijn verkrijgbaar op aanvraag.

Ook **ClicWall FR** maakt deel uit van het aanbod: brandvertragende panelen met Euroklasse B-s2,d0. In specifieke opstellingen haalt ClicWall respectievelijk een brandweerstand van 30 minuten en 1 uur, beide ondersteund met een Europees certificaat.

Naast het ruime aanbod aan innovatieve designs, bieden wij ook **ClicWall Deco** aan. De panelen worden voorzien van een lakdraagfolie die kan afgewerkt worden met verf, vliesdoek, behangpapier of digitale print.

Waarom kiezen voor ClicWall?

Brede waaier aan hoogwaardige designs

ClicWall biedt prachtige oplossingen voor al uw interieurprojecten dankzij de diverse range aan hoogwaardige UNILIN Evola designs. Door te kiezen voor een innovatief design kan u een project de extra meerwaarde geven waar u naar op zoek bent. In de collectie vindt u ook een grote diversiteit aan effen designs, die een klassevolle en tijdloze wandbekleding garanderen.

Spatwaterdicht, krasbestendig en hygiënisch

De beschermende, stevige melaminelaag zorgt voor een spatwaterdicht oppervlak. Deze bovenlaag is afwasbaar wat van ClicWall een extra hygiënisch en onderhoudsvriendelijk product maakt. Zoekt u een afwerking die tegen een stootje kan, dan biedt ClicWall u de ideale oplossing die op lange termijn een perfecte uitstraling garandeert.

Net en snel afgewerkt resultaat

Dankzij het gepatenteerde Uniclic-profiel klikken de panelen perfect in elkaar en leveren op korte tijd het gewenste eindresultaat. Omdat de ClicWall panelen geen verdere afwerking vragen, kunt u heel wat tijd uitsparen en worden stof en vuil tijdens de installatie tot een minimum beperkt.

PEFC
PEFC/07-35-01

ClicWall garandeert duurzaam bosbeheer door het gebruik van PEFC-gelabelde houtsoorten.

Technische info

Afmetingen en gewicht

- Standaard bruto afmeting:
  2785 x 618 x 10 mm (HxBxD)
- Standaard netto afmeting:
  2785 x 600 x 10 mm (HxBxD)



ClicWall kan voorzien worden in alternatieve afmetingen met een hoogte van max. 3050 mm en een breedte van max. 1000 mm.

Gewicht 1 paneel: 14 kg

Onderstructuren

Metalen onderstructuur

Houten onderstructuur

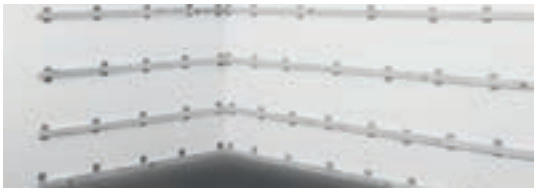

Houten latten rechtstreeks op de muur

Combinaties van deze onderstructuren zijn ook mogelijk.

Verpakking

- Flatpack: 2 panelen per pak
- Bulk: 80 panelen gestapeld met top en onderplaat

Bevestigingssystemen

Schroeven

Nieten

Lijmen met MS Polymeren

Accessoires

Onderstaande profielen en plinten zorgen voor een perfecte afwerking:

- Flexibel binnen- en buitenhoekprofiel in passend design
  Afmetingen: 2750 x 42 x 3 mm

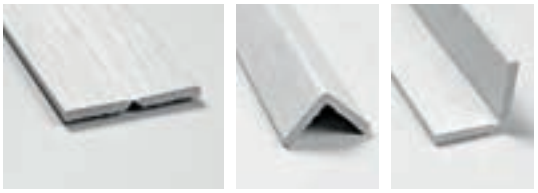

- Aluminium buitenhoekprofiel
  Lengte: 2785 mm

- Plinten in passend design
  Afmetingen: 2400 x 80 x 12 mm

- Schildersplinten
  Afmetingen: 2400 x 160 x 16 mm

Voor installatievoorschriften en technische specificaties, consulteer de ClicWall installatiegids op www.unilinpanels.com

Brandwerende ClicWall installaties

ClicWall, in een specifieke opstelling geïnstalleerd, zoals hieronder beschreven, garandeert een brandweerstand van respectievelijk 60 en 30 minuten.

ClicWall installatie met brandweerstand EI60

Europees certificaat voor niet-dragende tussenwand – EN 1364-1:1999

Opbouw:

- ClicWall FR 10 mm (Euroklasse B-s2,d0): bevestigd met montagekit (MS Polymeer dots - hartafstand 200 mm) aan Antivlam 12mm
- Antivlam 12 mm: bevestigd met houtschroeven (4.0 x 25 - hartafstand 300 mm) aan metal stud
- Rotswolisolatie (RockSono Base 210): 40 mm - 35 kg/m3
- Onderstructuur: metalstud 50 mm
- Afdichting: PE50 tape (soepele isolatieband)

Akoestische norm van hierboven beschreven opbouw: Rw = 52dB (Cw-4, Ctr-11)

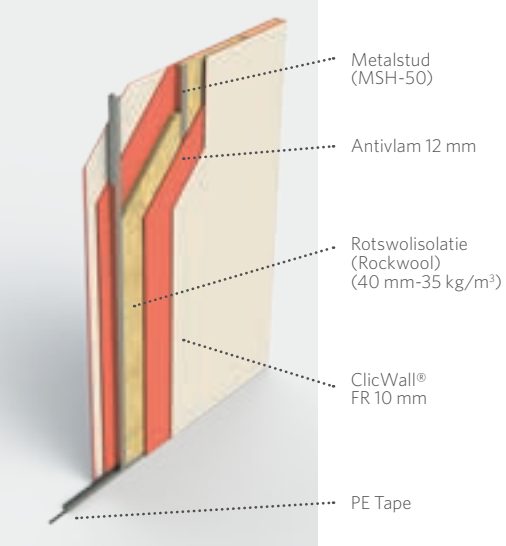

Antivlam op metal stud: houtschroef 4.0 x 25
ClicWalll® FR op Antivlam: MS-polymeerverlijming

ClicWall installatie met brandweerstand EI30

Europees certificaat voor niet-dragende tussenwand – EN 1364-1:2015

Opbouw:

- ClicWall 10 mm (Euroklasse D-s2,d0): bevestigd met houtschroeven (3.5 x 16 - hartafstand 300 mm) aan houten onderstructuur
- Rotswolisolatie (RockSono Solid 211): 60 mm - 45 kg/m3
- Onderstructuur: houten balken 38 x 63 mm

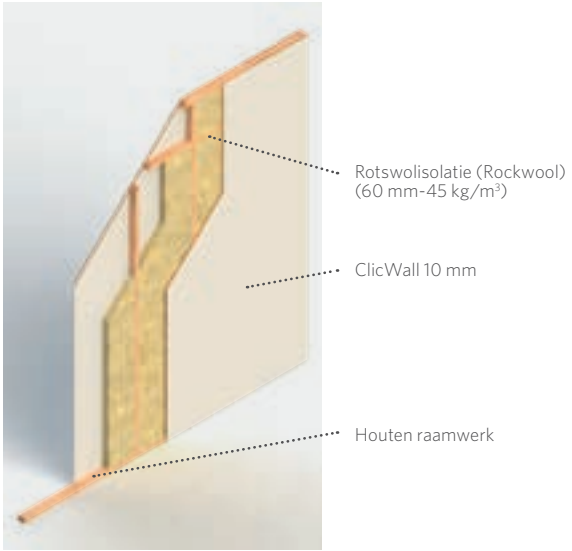

ClicWall op houten balken: houtschroef 3.5 x 16

UNILIN Evola is een nieuwe collectie designs, beschikbaar op ClicWall, voor professionals in de interieursector. Met een ruime waaier decoren én een palet effen kleuren, biedt UNILIN Evola het perfecte alternatief aan voor hout, beton en andere materialen. Met 105 designs is er een oplossing voor elk project, zonder in te boeten aan creativiteit. UNILIN Evola is ook beschikbaar in gemelamineerd plaatmateriaal, HPL en kantenbanden.

Structuren ClicWall

ClicWall is beschikbaar in verschillende structuren. Ontdek de unieke levensechtheid en waarheidsgetrouwe texturen.

CST - Soft Pearl

Subtiele lichte korrelstructuur

BST - Topmat

Supermatte oppervlaktestructuur

MAT - Mat

Matte oppervlaktestructuur

W03 - Linewood

Rechtlijnige en voelbare houtstructuur

W04 - Deepwood

Zeer uitgesproken en uiterst diepe structuur

W06 - Veneer wood

De uitgesproken matte structuur, diepe poriën en verweerde patine zorgen voor een pure houtlook.

V8A - Royal Oak

De levensechte bloemen, spiegels en knopen vertalen zich in een tastbare reliëfstructuur. De houtspiegels worden in de verf gezet door de glansafwerking. Scheuren en knopen worden benadrukt door een matte afwerking.

V9A - Heritage Oak

De levensechte barsten en kleine onvolmaaktheden zorgen voor een authentieke en verweerde look van gerecupereerd eikenhout.

Z5L - Minnesota Oak

De overvloedige bloemtekeningen en kleine knopen zorgen voor een rustieke look. Matte en glanzende gedeelten zorgen voor een levendige en realistische look.

SYNC - Synchrone oppervlaktestructuur - De structuur volgt perfect de tekening van het hout.

ClicWall op voorraad

050 - MAT | Deco

025 - CST | Front white

025 - W03 | Front white

625 - CST | Silicon

U147 - CST | Seashell

U127 - CST | Dune beige

H163 - BST | Flakewood white

F989 - BST | Pure Concrete light

H450 - V9A | Heritage Oak light patina

H588 - V8A | Royal Oak vanille

H786 - W06 | Robinson Oak brown

H784 - W06 | Robinson Oak light natural

113 - W06 | Elegant black

Brandvertragende ClicWall - Front white (025 - CST en 025 - W03) en Silicon (625 - CST) zijn uit voorraad verkrijgbaar op brandvertragende MDF met brandreactie B-s2,d0. Op vraag kunnen alle andere designs verkregen worden op brandvertragende MDF.

ClicWall op bestelling

ClicWall op bestelling is leverbaar vanaf 80 panelen.

020 - CST | Basic white

U172 - CST | Ivory

U222 - CST | Rice paper

UD59 - CST | Creamy

551 - CST | Jasmina

U640 - CST | Lychee

U656 - CST | Tanned peach

U292 - CST | Turtle grey

U655 - CST | Mushroom beige

U178 - CST | Mineral grey

U271 - CST | Misty grey

U146 - CST | Cloud grey

UD26 - CST | Elephant grey

U647 - CST | Frozen blue

U149 - CST | Pale green

UNILIN evola

U285 - CST | Lemon

U136 - CST | Sunshine

U135 - CST | Amber yellow

U651 - CST | Smoothie green

U650 - CST | Tea leaf

U641 - CST | Indian curry

U279 - CST | Goldfish orange

U654 - CST | Coral

U272 - CST | Tiger orange

U142 - CST | Exotic blue

U648 - CST | Silver blue

U649 - CST | Electric blue

U129 - CST | Shadow

UD81 - CST | Quartz

113 - CST | Elegant black

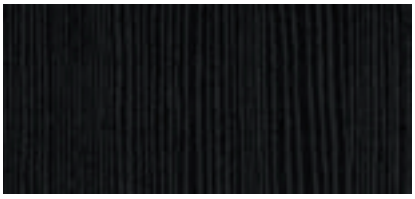
113 - W03 | Elegant black

H866 - BST | Everest Oak

H362 - BST | Suomi Ash

H387 - BST | Marne Oak

H780 - W06 | Romantic Oak light

H868 - BST | Rila Oak

H863 - BST | Etna Oak

H877 - BST | Venamo Oak

H853 - BST | Riverside Oak

H847 - BST | Allegro Beech light

H425 - W03 | Rena Pine

0944 - CST | Modena Apple

H720 - BST | White Birch

H534 - BST | Odessa Beech

H337 - BST | Pearl Oak

H320 - BST | Belisio Oak

H878 - BST | Paruma Oak

H399 - W03 | Canice Oak

H339 - BST | Solara Oak

0747 - CST | Jura Beech

H327 - BST | Oak Rustique

H852 - W03 | Essential Oak natural

H851 - BST | Atlas Oak

H785 - W06 | Robinson Oak beige

H781 - W06 | Romantic Oak honey natural

H891 - BST | Delano Oak

H338 - CST | Granada Oak

UNILIN evola

H864 - BST | Fiji Oak

H582 - BST | Dinara Walnut

0766 - CST | Natural Oak

H440 - Z5L | Minnesota Oak warm natural

H162 - Z5L | Minnesota Oak natural

H782 - W06 | Romantic Oak brown

H438 - V9A | Heritage Oak medium brown

H876 - BST | Todi Oak

H335 - BST | Torino Oak

H397 - BST | Robson Oak

H865 - BST | Sinai Oak

H581 - BST | Aneto Walnut

H437 - V8A | Royal Oak natural

H561 - BST | Italian Walnut

H378 - BST | Garonne Oak

H562 - BST | Arabica Walnut

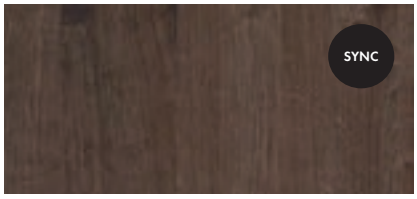

H164 - V8A | Royal Oak dark brown

H842 - BST | Eiger Walnut

H843 - BST | Snowdon Oak

H161 - V9A | Heritage Oak light

H783 - W06 | Romantic Oak dark grey

soap
shop

H160 - Z5L | Minnesota Oak greige

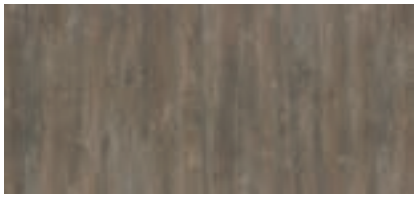

H844 - BST | Bellavista Oak

H894 - W03 | Nevis Oak

H892 - BST | Logan Oak

H439 - V9A | Heritage Oak dark

H689 - W03 | Amazonia

H336 - BST | Verona Oak

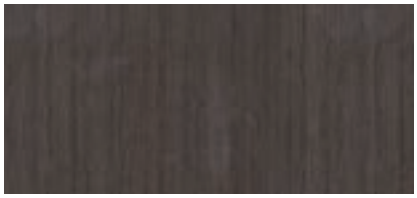

H385 - W03 | Hudson Oak

H687 - CST | Kivu Wenge

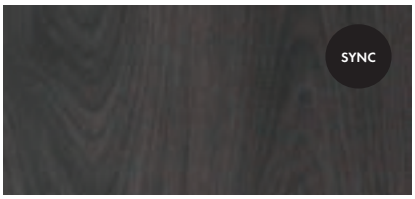

H441 - Z5L | Minnesota Oak chocolat

H850 - CST | Fumed Oak

F976 - BST | Granulo

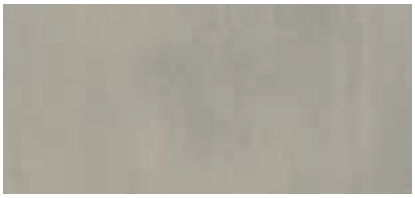

F987 - CST | Oxid grey

F939 - CST | Brushed metal

760 - CST | Brushed Alu

free.
sample.
service.

Zie én voel de echtheid van onze UNILIN Evola designs en
test het gepatenteerde Uniclic systeem.
Vraag uw gratis stalen aan via **www.unilinpanels.com**

UNILIN, division panels

UNILIN, division panels maakt onderdeel uit van de UNILIN-groep. Sinds onze oprichting in 1960 groeiden we uit tot een internationale speler die oplossingen aanbiedt voor de bouwnijverheid, de meubelbranche en de interieursector.

UNILIN staat synoniem voor (r)evolutie. Dankzij voortdurende investeringen in design, technologieën, onderzoek en ontwikkeling zijn onze divisies uitgegroeid tot topspelers in hun branche.

Vanuit een sterke verticale integratie, van boom tot afgewerkt product, met creativiteit als motor en innovatie als drijfveer, ontwikkelen we oplossingen op maat van uw noden.

UNILIN

Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke - Belgium
T +32 56 66 70 21 - F +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com - www.unilinpanels.com

ClicWall 07/2017